


Шокфростер BSL 63.23S



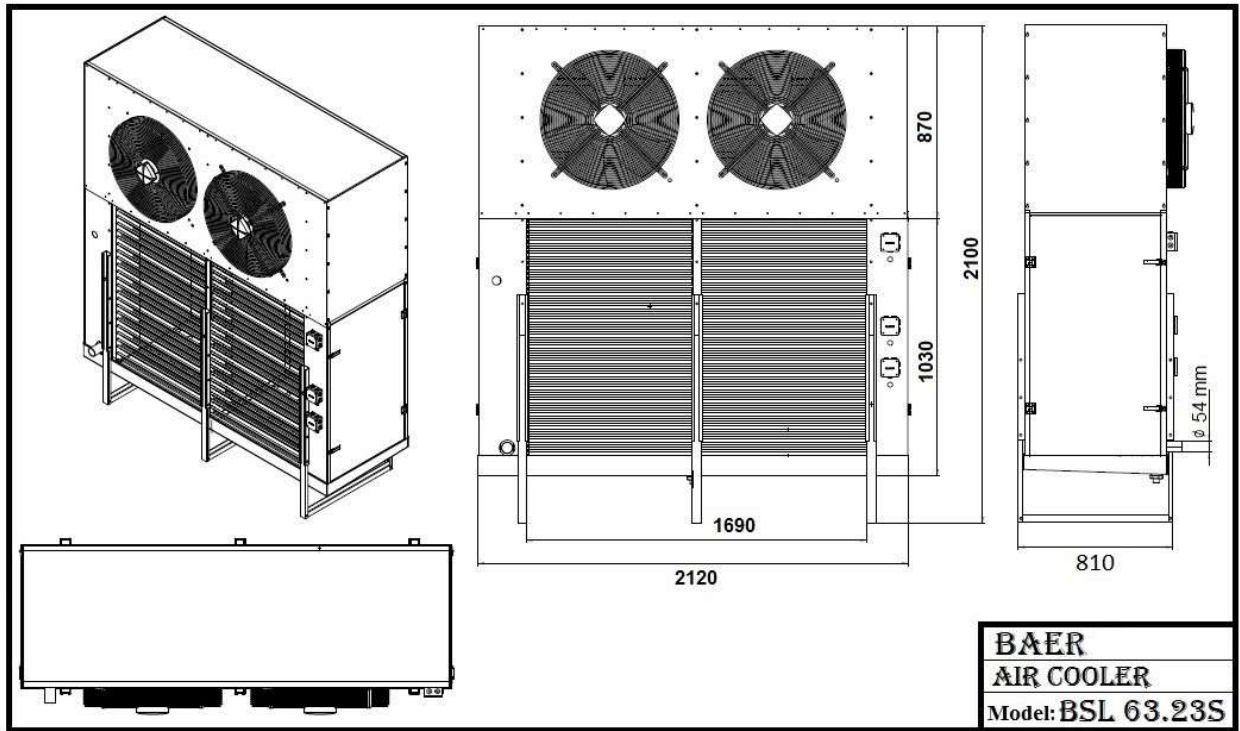

Холодопроизводительность BSL 63.23S			
$\Delta T_1(^{\circ}\text{C})$		5	6
Температура кипения T2($^{\circ}\text{C}$)	-40	26,00	29,60
	-45	25,30	28,50

Технические параметры BSL 63.23S

Вентиляторы

Модель	YSWF127L80P4-7-750H-630
Диаметр	630 (мм)
Количество	2 (шт)
Мощность	2x2330 (Вт)
Расход воздуха	35200 (м ³ /ч)
Дальность струи	35 (м)

Теплообменник

Площадь теплообмена	156 (м ²)
Объем труб	74,0 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	2x7/8
Диаметр трубы (всас.)	2x1-5/8

ТЭНы

Количество (1700мм)	16+2 (шт)
Мощность (общая)	15,3 (кВт)

Размеры

Д x Ш x В (в упаковке)	2260 x 1100 x 2300
Д x Ш x В (без упаковки)	2120 x 810 x 2100
Вес (брутто)	245 (кг)
Вес (нетто)	164 (кг)