
Воздухоохладитель двухпоточный BWA 5.5/401B



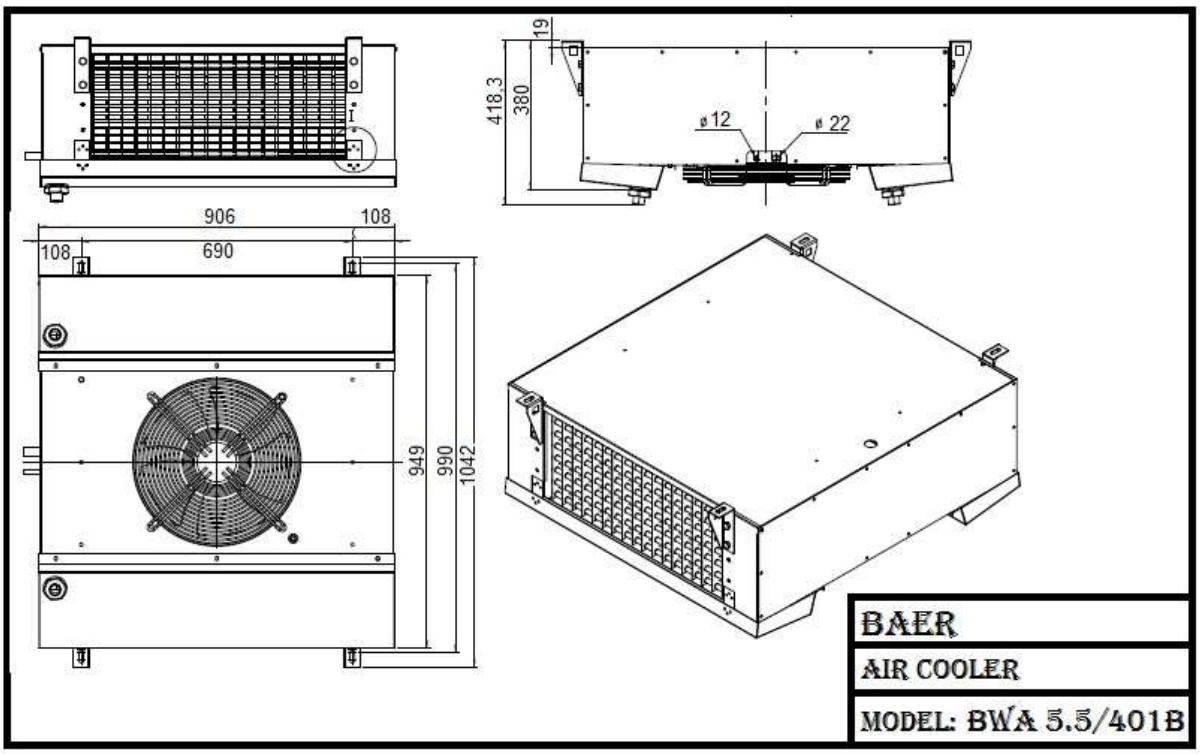

Холодопроизводительность воздухоохладителя BWA 5.5/401B						
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12
Температура кипения T2(°C)	10	4,73	5,50	6,31	7,84	9,37
	5	4,49	5,26	6,02	7,50	8,99
	0	4,30	5,07	5,74	7,27	8,70
	-5	4,11	4,83	5,50	6,88	8,32
	-8	3,63	4,21	4,78	6,02	7,22
	-10	3,44	4,06	4,64	5,83	7,03
	-15	3,39	3,92	4,49	5,59	6,69
	-20	3,15	3,68	4,21	5,26	6,31
	-25	2,96	3,49	3,97	4,97	5,98

Технические параметры BWA 5.5/401B	
Вентилятор	
Модель	YDWF74L47P4-470N-400
Диаметр	400 (мм)
Количество	1 (шт)
Мощность	1x200 (Вт)
Расход воздуха	4000 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	22.8 (м2)
Объем труб	2,5 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	7/8
ТЭНы	
Количество (730мм / 750мм)	2+2 (шт)
Мощность (общая)	4.0 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1140x1200x550
Д x Ш x В (без упаковки)	906x1042x390
Вес (брутто)	68 (кг)
Вес (нетто)	34 (кг)