


Шокфростер BSL 63.12S

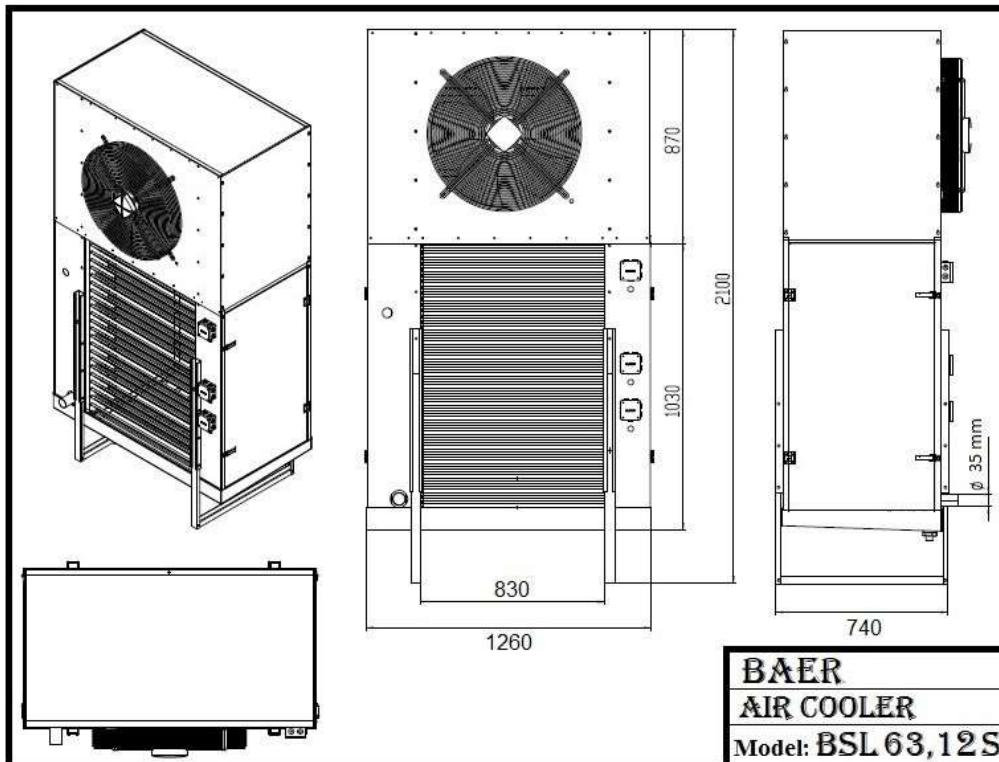

Холодопроизводительность воздухоохладителя BSL 63.12S			
$\Delta T1(^{\circ}C)$		5	6
Температура кипения T2(^{\circ}C)	-40	9,80	12,90
	-45	9,50	12,40

Технические параметры BSL 63.12S

Вентиляторы

Модель	YSWF127L80P4-7-750H-630
Диаметр	630 (мм)
Количество	1 (шт)
Мощность	2330 (Вт)
Расход воздуха	17600 (м3/ч)
Дальность струи	35 (м)

Теплообменник

Площадь теплообмена	58,0 (м2)
Объем труб	29.0 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	5/8
Диаметр трубы (всас.)	1-3/8

ТЭНы

Количество (900мм)	14+2 (шт)
Мощность (общая)	7,2 (кВт)

Размеры

Д x Ш x В (в упаковке)	1360 x 920 x 2300
Д x Ш x В (без упаковки)	1260 x 740 x 2100
Вес (брутто)	245 (кг)
Вес (нетто)	164 (кг)