


Воздухоохладитель BCA 40.21

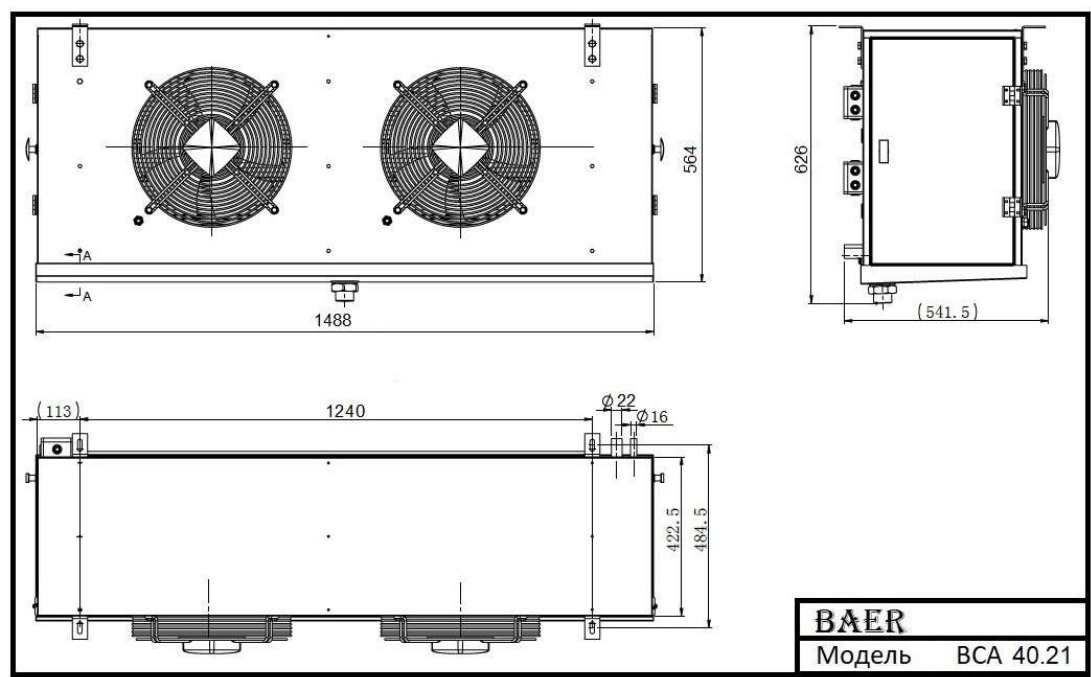

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCA 40.21									
$\Delta T_1(^{\circ}\text{C})$		4	5	6	7	8	10	12	14
Температура кипения $T_2(^{\circ}\text{C})$	10	8,71	10,79	12,87	14,95	17,16	21,32	25,48	29,77
	5	8,19	10,14	12,22	14,30	16,38	20,41	24,44	28,60
	0	7,80	9,75	11,70	13,78	15,60	19,76	23,66	27,56
	-5	7,41	9,36	11,18	13,13	14,95	18,72	22,62	26,39
	-8	6,50	8,19	9,88	11,44	13,00	16,38	19,63	22,88
	-10	6,37	7,80	9,36	11,05	12,61	15,86	19,11	22,23
	-15	6,11	7,67	9,23	10,66	12,22	15,21	18,20	21,19
	-20	5,72	7,15	8,58	10,01	11,44	14,30	17,16	20,02
	-25	5,46	6,76	8,06	9,49	10,79	13,52	16,25	18,98

Технические параметры ВСА 40.21	
Вентилятор	
Модель	YDWF74L47P4-470N-400
Диаметр	400 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2х220 (Вт)
Расход воздуха	7600 (м3/ч)
Дальность струи	13 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	43 (м2)
Объем труб	7,9 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	5/8
Диаметр трубы (всас.)	7/8
Шаг оребрения	4,5 мм
ТЭНы	
Количество в испарителе	131 (см) / 4 (шт)
Количество в поддоне	131 (см) / 1 (шт)
Мощность 1 тэна	1,2 кВт
Мощность (общая)	6,0 (кВт)
Размеры	
Д х Ш х В (в упаковке)	1620 x 760 x 750
Д х Ш х В (без упаковки)	1490 x 560 x 570
Вес (брутто)	72 (кг)
Вес (нетто)	50 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм