


Дата
Клиент
Дилер
Предложение

16/5/2025



Конденсатор		TFT 0583	
Мощность	69,30 kW	Хладагент	R404A
Запас	0 %	Т газа на входе	80,0 °C
Расход воздуха	22159 m³/h	Т конденсации (Средн.)	45,0 °C
Скорость воздуха	2,82 m/s	Переохлаждение	0,0 K
Высота над уровнем моря	0 m	Расход жидкости	1486,0 kg/h
Т воздуха на входе	30,0 °C	Перепад давления	15,2/0,2 kPa/K
Производитель вентилятора	Weiguang	Эл. подключение	380V/3Ph/50Hz (Δ)
Модель вентилятора	YWF4D-630S-137/70-G	Тех. характеристики вент. узла:	
Кол-во вентиляторов	2x630 mm	Скорость вращения	1320 1/min
Тип вентилятора	AC 4P	1 вент.	Общее
Ур.звук.давления на 10 m	49 dB(A) (1)	Мощность	800 1600 W
Ур.звук.мощности	81 dB(A)	Потребл. ток	1,6 3,2 A (3)
ErP	Нет (2)		
		Класс энергетич. эффективн	D
Корпус	Оцинк. сталь RAL 7032	Материал труб	Медь (4)
Площадь поверхности	129,4 m²	Материал оребрения	Алюминий (4)
Внутренний объем	17,1 l	Материал коллекторов	Медь (4)
Шаг оребрения	2 mm	Сторона подключения (по ходу движения воздуха)	Справа
Вес (пустой)	96,00 kg (5)	Вход	1 x 28 mm
Макс.рабочее давление	32 bar (6)	Выход	1 x 22 mm
		Монтаж	Вертикальный
		Размеры (ДxШxВ)	2411x395x1007 mm (5)

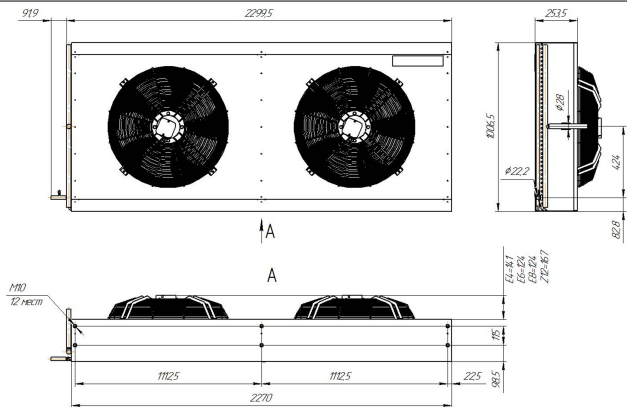

Важно:

(1) При использовании метода охватывающей поверхности согласно EN 13487/EN 9614-1.

(2) Изделие укомплектовано вентиляторами, которые соответствуют требованиям эффективности по директиве 2009/125/EC (ErP Directive).

(3) Потребляемый ток может изменяться в зависимости от температуры воздуха и подаваемого напряжения (согласно норм VDE).

(4) Необходимо проверить, годится ли выбранный Вами материал для необходимого места установки.

(5) Размер и вес действительны не для всех возможных вариантов. Они могут отличаться для спец.аппаратов и с опциями.

(6) Необходимо проверить, годится ли макс.рабочее давление аппарата для необходимой системы. Увеличение макс.рабочего давления - опционально.

Конденсатор TFT 0583

