

HISAKAGE®

Ледогенератор

Серии АС Ледогенератор Сплит-типа

Модель: ☐ AC-2000A ☐ AC-2000W



AC-2000

Особенности продукта

- 1) Вертикальный испаритель проточного типа. Температура испарения: -18°C , Температура в центре льда: -13°C
- 2) Работает нормально при температуре окружающего воздуха до 43°C .
- 3) Экологичный хладагент R410A, более эффективное производство льда, снижает загрязнение атмосферы.
- 4) Интеллектуальный контроллер. Автоматическое приготовление льда, освобождение льда, очистка и сигнализация о неисправностях.
- 5) Используются материалы SS304 и инженерный пластик ABS, а склад для льда с округлыми углами из материала PE, что делает его привлекательным, прочным и долговечным.
- 6) Удобная функция автоматической очистки: просто налейте моющее средство в водяной резервуар, цикл очистки занимает всего 35 минут.
- 7) Простота в ремонте и обслуживании: Съёмный воздушный фильтр, водяной резервуар и распределительные трубы для быстрой и эффективной очистки, что снижает трудозатраты.
- 8) Основные компоненты — от известных международных брендов. Уникальный дизайн испарителя из HISAKAGE, который более эффективен и энергосберегающ.
- 9) Идеально подходит для отелей, ресторанов, кафе, магазинов уличной торговли, магазинов напитков и других заведений, требующих быстрого охлаждения напитков.

Электрические параметры

- Номинальное напряжение: 220В/50Гц
- Номинальный ток: Воздушное 15А
Водяное 13.5А
- Номинальная мощность: Воздушное 3200Вт
Водяное 2950Вт
- Номинал предохранителя: 20А

Рабочие параметры

- БТЕ в час: 14000 (среднее) / 18000 (пиковое)
- Температура окружающей среды: $1,7^{\circ}\text{C}$ - $43,3^{\circ}\text{C}$
- Температура входной воды: $3,2^{\circ}\text{C}$ - $32,2^{\circ}\text{C}$
- Давление входной воды: 138кПа - 550кПа
- Хладагент: R410A



СРОК ГАРАНТИИ

Машина Компрессор Испаритель

3 года 3 года 5 годов
Запчасти и Работа и Запчасти, 3 года на Работу



М: Кубик льда

Вес: 11г

Содержание воды: 2%

Габариты: 23*23*23мм



С: Полукубик льда

Вес: 6г

Содержание воды: 2%

Габариты: 10*28*23мм




www.hisakage.com

HISAKAGE®

Ледогенератор

Серии АС Ледогенератор Сплит-типа

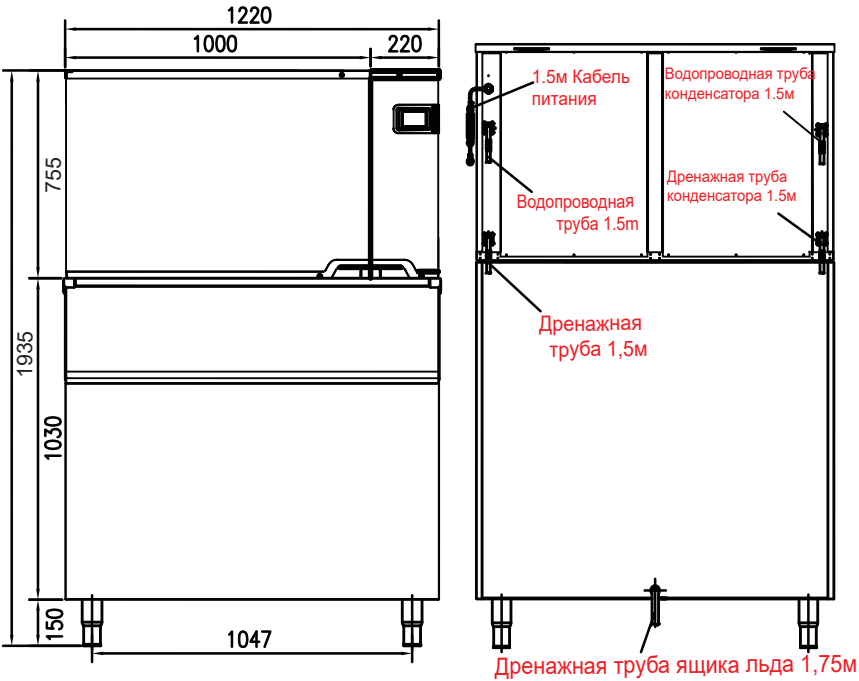

Ширина 1220mm

Глубина 880mm

Высота 1935mm

Бункер льда 881 lbs.
400 кг.

(Высота включает ножки, которые можно свободно регулировать в диапазоне 150-200 мм.)

	Модель	Тип льда	Производство льда за 24 часа (Воздух / Вода)		Энергопотребление (кВт·ч/100lbs льда)	Расход воды (литр/100lbs льда)
			Воз.21°C/Вода10°C	Воз.32°C/Вода21°C		
Воздушное охлаждение	AC-2000A	Кубик льда	1875 lbs.	1538 lbs.	4.3	51L
			850 кг	698 кг		
		Полукубик льда	1930 lbs.	1583 lbs.	4.2	51L
			876 кг	719 кг		
Водяное охлаждение	AC-2000W	Кубик льда	1935 lbs.	1650 lbs.	3.5	51L
			880 кг	750 кг		
		Полукубик льда	1988 lbs.	1678 lbs.	3.4	51L
			902 кг	762 кг		

Бункер льда: А-900/Д-900

А=Воздушное охлаждение, W=Водяное охлаждение, Расход воды водоохлаждающего конденсатора: 100lbs(45 кг) льда требуют 116 галлона (440 литров) воды .