

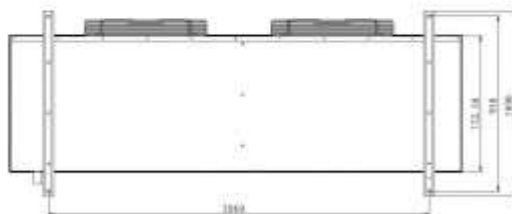



Шокфростер BSL 63.23T

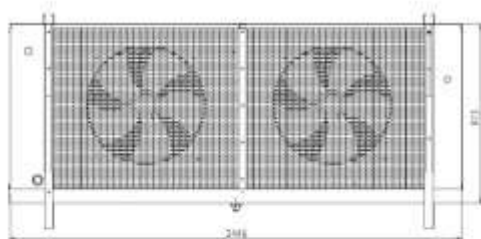

BSL 63.23T

Холодопроизводительность BSL 63.23T			
$\Delta T1(^{\circ}C)$		5	6
Температура кипения $T2(^{\circ}C)$	-40	18,50	23,30
	-45	18,10	22,50

Технические параметры BSL 63.23T**Вентиляторы**

Модель	YSWF127L80P4-7-750H-630
Диаметр	630 (мм)
Количество	2 (шт)
Мощность	4660 (Вт)
Расход воздуха	35200 (м3/ч)
Дальность струи	30 (м)

Теплообменник

Площадь теплообмена	126,0 (м2)
Объем труб	59,0 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	7/8
Диаметр трубы (всас.)	1-5/8

ТЭНы

Количество (2100мм)	12+3 (шт)
Мощность (общая)	15 (кВт)

Размеры

Д x Ш x В (в упаковке)	2530 x 1140 x 1250
Д x Ш x В (без упаковки)	2450 x 1000 x 1160
Вес (брутто)	320 (кг)
Вес (нетто)	227 (кг)