


Шокфростер BSL 63.22T

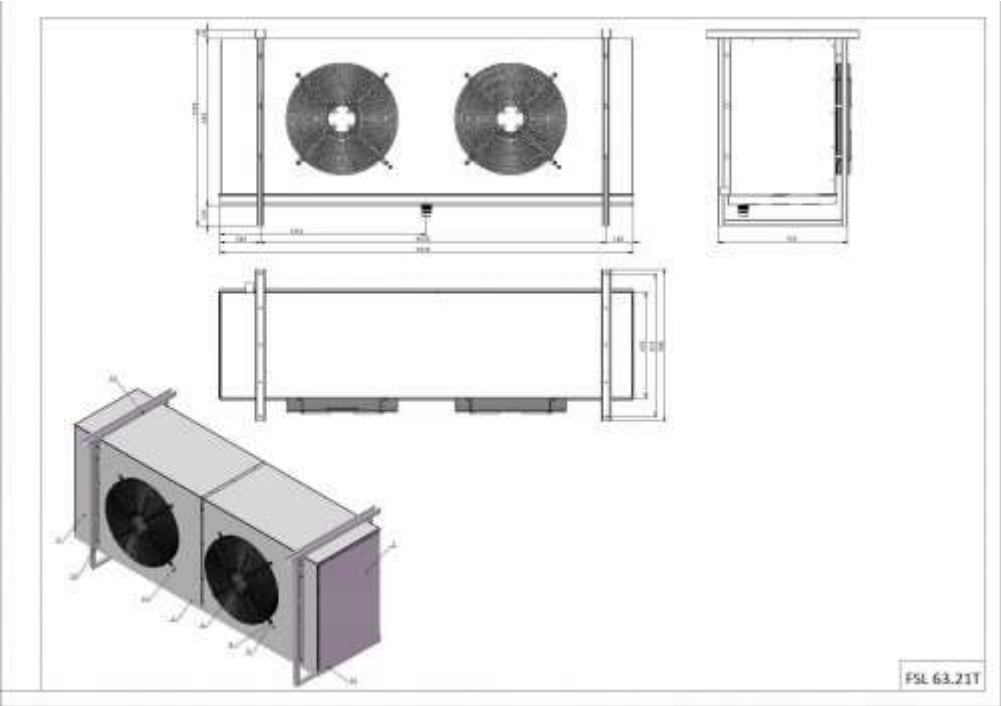

Холодопроизводительность BSL 63.22T			
$\Delta T1(^{\circ}C)$		5	6
Температура кипения T2(^{\circ}C)	-40	13,50	16,90
	-45	13,20	16,30

Технические параметры BSL 63.22T	
Вентиляторы	
Модель	YSWF127L80P4-7-750H-630
Диаметр	630 (мм)
Количество	2 (шт)
Мощность	4660 (Вт)
Расход воздуха	35200 (м3/ч)
Дальность струи	30 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	84,0 (м2)
Объем труб	39,0 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	7/8
Диаметр трубы (всас.)	1-5/8
ТЭНы	
Количество (2100мм)	9+3 (шт)
Мощность (общая)	12 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	2620 x 1080 x 1320
Д x Ш x В (без упаковки)	2450 x 1000 x 1160
Вес (брутто)	340 (кг)
Вес (нетто)	247 (кг)