


Воздухоохладитель BVH 4/302B

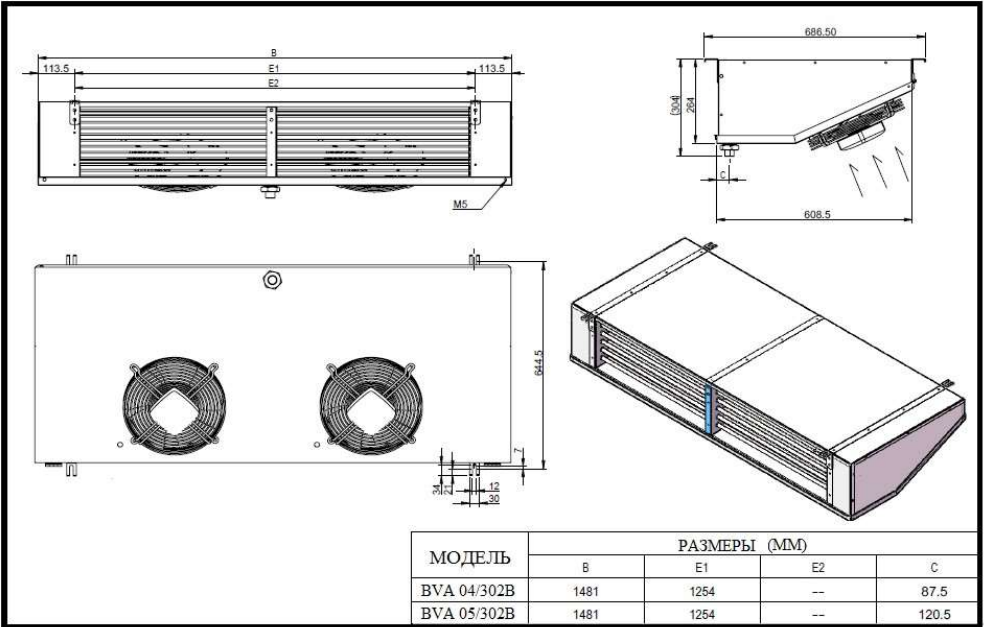

Холодопроизводительность воздухоохладителя BVH 4/302B							
ΔT1(°C)		5	6	7	8	10	12
Температура кипения	10	3,32	3,96	4,60	5,28	6,56	7,84
	5	3,12	3,76	4,40	5,04	6,28	7,52
	0	3,00	3,60	4,24	4,80	6,08	7,28
	-5	2,88	3,44	4,04	4,60	5,76	6,96
	-8	2,52	3,04	3,52	4,00	5,04	6,04
	-10	2,40	2,88	3,40	3,88	4,88	5,88
	-15	2,36	2,84	3,28	3,76	4,68	5,60
	-20	2,20	2,64	3,08	3,52	4,40	5,28
T2(°C)	-25	2,08	2,48	2,90	3,32	4,16	5,00

Технические параметры BVH 4/302B	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-360N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	2 (шт)
Мощность	2x90 (Вт)
Расход воздуха	3560 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	13 (м2)
Объем труб	4.4 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	7/8
ТЭНы	
Количество (1304мм)	3 (шт)
Мощность (общая)	3,36 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1550 x 720 x 425
Д x Ш x В (без упаковки)	1481 x 645 x 304
Вес (брутто)	51 (кг)
Вес (нетто)	27 (кг)