


SBE-84-350L

испаритель

Технические характеристики

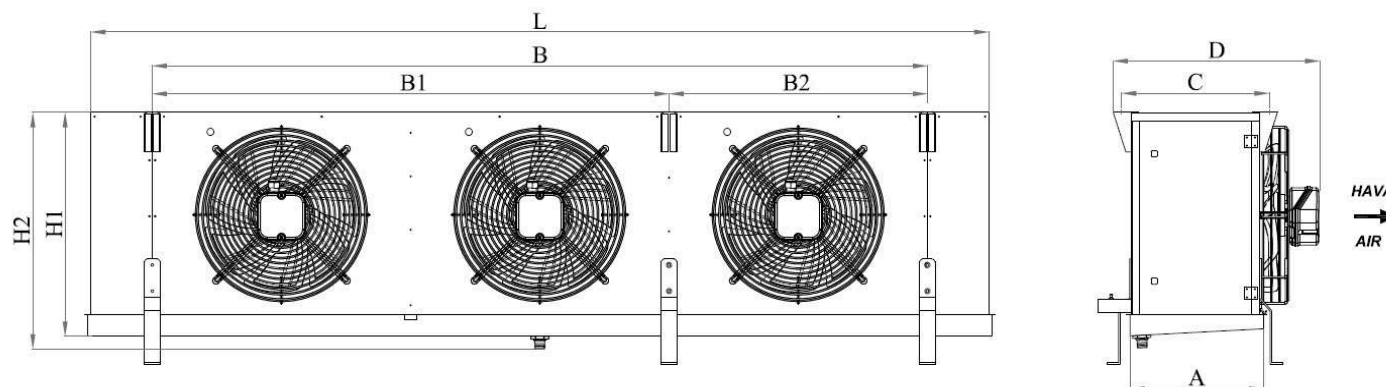

Размеры

L(mm) :	2820	A(mm) :	435	H1(mm) :	690	B(mm) :	2400	C(mm) :	457
H2(mm) :	735	D(mm) :	578	B1(mm) :	1600	B2(mm) :	800	ØDin :	22 mm
ØDout :	54 mm	o20 :	1 1/4" G	We (kg) :	124				

Информация о Производительности

мощность	26 340,00 Watt	Площадь поверхности	81,3 m ²
Средняя температура в помещении	0,00 °C	Объем труб	28,7 dm ³
температура испарения	-8,00 °C	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /32 bar
Хладагент	R404A (GWP: 3922)	Класс энергоэффективности	D
Уровень над морем	0 m	Струя воздуха	21 m

Технические параметры вентиляторов

Объемный расход воздуха	21360 m ³ /h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 54 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	3 / 500 mm / 1330 1/мин	Диапазон рабочих температур	70
Мощность / сила тока	2,13 kW / 9,3 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	85 dBA
Напряжение / частота / фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	63 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x3		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Материал корпуса	ЕРС окрашенная оцинкованная сталь	-
Материал ламели	алюминий	-
Тип трубы	Стандартная толщина трубы	-
Тип оттаивания	Без размораживания	-
Изолированный сливной лоток	Без изолированного поддона	-
тепловентиляторы	Без обогрева диффузора вентилятора	-
дренажный нагреватель	Без нагреватель дренажной линии	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем рассчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука рассчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A. По вопросам использования различных хладагентов обращайтесь в наш отдел продаж.
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, Технические характеристики и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

SARBUZ ISI TRANSFER CİHAZLARI SAN. ve TİC. A.Ş.

Ömerli Mah. Adnan Kahveci Cad. Seden Sok. No: 14

Hadımköy / Arnavutköy / İSTANBUL/Türkiye Tel: +90 212 407 03 53 Pbx Faks: +90 212 671 99 96 Pbx

E-mail: info@sarbuz.com Web: <http://www.sarbuz.com/>